




# 舗装復旧図 ※1

(図5) 縦断占用

(図1) 横断占用 (直角横断)

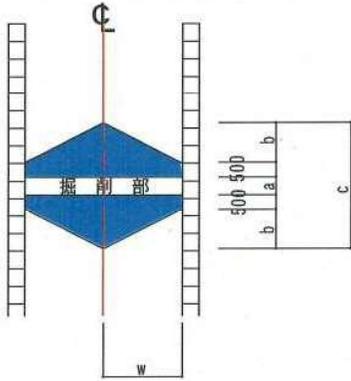


(図2) 小 穴

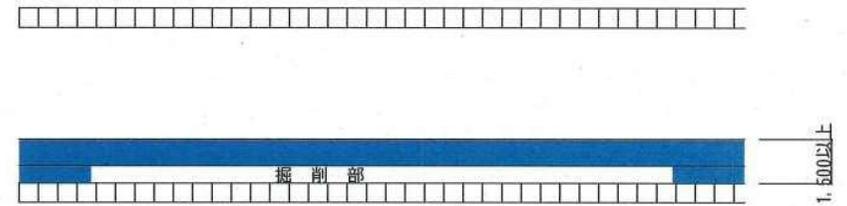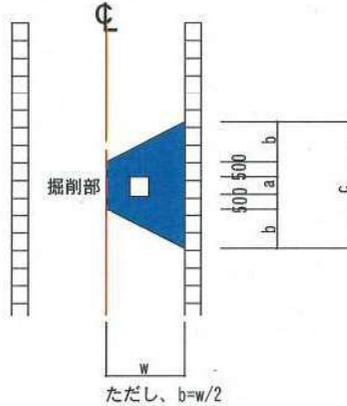


※縦断占用の場合、最低舗装幅1.5m以上とし敷均しは、アスファルトフィニッシュ施工とする。

(図3) 横断占用 (斜横断)

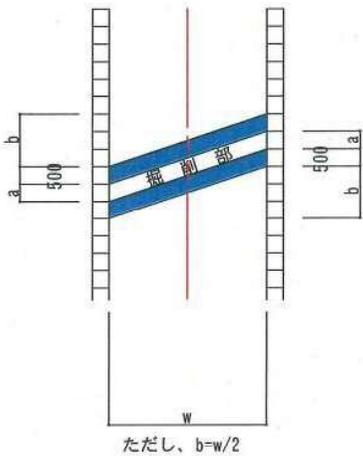

ただし、 $b=w/2$


(図4) 小 穴 (斜め)

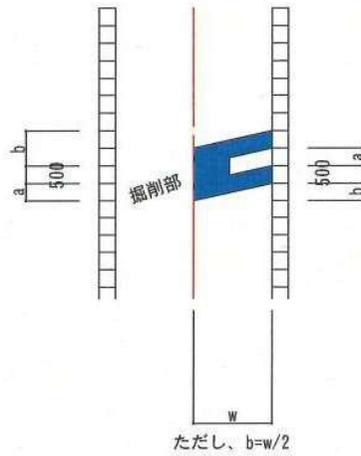

ただし、 $b=w/2$

## 道路復旧断面図 ※2

【舗装本復旧組成】

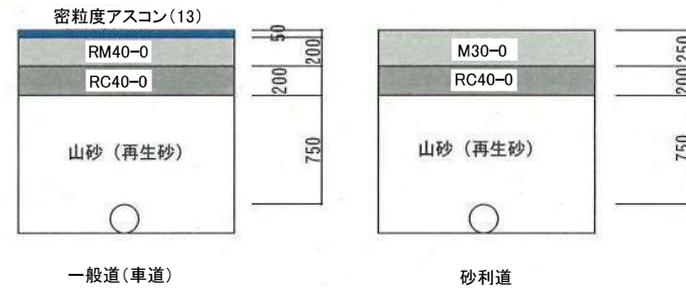

一般道(車道)

砂利道

道路部分を工事する際、保安関係等を行い事故防止をすること。

舗装(路盤含む)をする際、雨天施工はしないこと。

- 1 復旧図は標準のものであり、道路状況によっては立会にて復旧範囲の決定をする。
- 2 組成は基本のものであり、路線によって復旧組成は異なるため、確認を行うこと。